


Обратные клапаны из латуни муфтовые модель 5 производства компании **Barberi s.r.l.** (Италия)

Производство аттестовано международным сертификатом управления качеством ISO 9001

Предназначены для предотвращения образования обратного движения рабочей среды в трубопроводах. Область применения – системы теплоснабжения, водоснабжения и др.

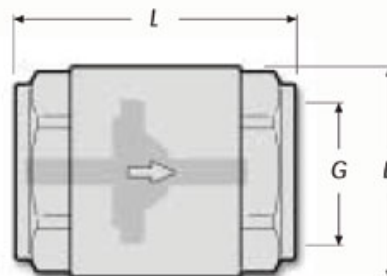

Рабочие среды	горячая и холодная вода, водогликолевые смеси, сжатый воздух, углеводороды
Номинальные диаметры	1/4" - 4"
Максимальная температура рабочей среды	110°C
Номинальное давление, бар	PN16
Минимальное давление открытия клапана, бар	0,02
Присоединение	муфтовое, резьба ISO228/1 - соответствует трубной цилиндрической ГОСТ6351-81
Материалы	
Корпус	латунь CW617N (OT58)
Диск	термопластический эластомер POM
Пружина	н/ж сталь AISI 304
Уплотнение	нитриловая резина NBR

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100
G, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
D, мм	30	37	44	56	63	78	103	120	155
L, мм	48	53	59	66	71	80	93	104	119
Условная пропускная способность Kv, м ³ /ч	4,3	6,4	10,8	16,6	28	44	69	112	168
Масса, кг	0,10	0,15	0,22	0,35	0,47	0,74	1,31	1,84	2,96

Указания по монтажу

Монтажное положение: горизонтальное или вертикальное (для восходящих потоков).
Направление движения потока должно соответствовать направлению стрелки на корпусе.



Производитель:
Barberi s.r.l., 13018, Valduggia (VC), Via Monte Fenera, 7, Италия.
www.barberi.it



Импортер (поставщик):
ТОВ НВП «Техприлад»
04073 г. Киев, пер. Куреневский, 4/9 www.techprilad.com
тел.: (044) 467-26-70 (-80, -90, -40), факс: (044) 467-26-44

Гарантийные обязательства поставщика – 1 год со дня продажи.