

## Манометры общего назначения для жидкости

### Госреестр Украины №У502-03

Производитель – завод «KFM» S.A. (WIKA group), Польша.  
 Официальный импортер и сервисный представитель в Украине – НПП "Техприлад"  
 Производство аттестовано международным сертификатом контроля качества ISO 9001

**Стандартные пределы измерений:**  
от 0 до: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа

**Температура окружающей среды:**  
-10 ... + 50 °С

**Влажность окружающего воздуха:**  
< 95%

**Степень защиты корпуса:** IP50

**В виброустойчивом исполнении манометры заполнены глицерином**

**Присоединение** радиальное, G 1/2" (не требует переходника при установке в шаровый кран)


**Рабочие среды:** вода и другие неагрессивные жидкости

**Материалы:**

Оправа	окрашенная сталь или пластик
Измерительный механизм и присоединительный патрубок	латунь

**Цена деления, МПа:**

Диаметр оправы, мм	Пределы измерений, МПа			
	0...0,6	0...1,0	0...1,6	0...2,5
80	0,02	0,05	0,05	0,1
100	0,01	0,02	0,05	0,05
160	0,01	0,01	0,05	0,05

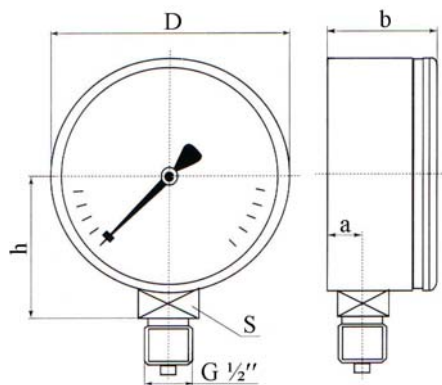

D, мм	Шифр	Материал оправы	Класс точности	a, мм	b, мм	h, мм	S, мм	Масса, кг
80	M80-R-2.5/txG1/2	пластик	2,5	9,5	33	49	14	0,25
	M80-R-2.5/mxG1/2	сталь						
100	M100-R-1.6/txG1/2	пластик	1,6	11	45	59	22	0,4
	M100-R-1.6/mxG1/2	сталь						
100	M100-R-1.6/2OG.1kw G1/2 (глицерин)	сталь	1,6	15	46	60	22	0,74
160	M160-R-1.6/mxG1/2	сталь	1,6	15	46	90	22	0,91

При заказе кроме шифра необходимо указывать верхний предел измерений  
 Возможна поставка манометров другой номенклатуры и с другими пределами измерений

**Дата заводской первичной поверки указана на тыльной стороне корпуса манометра.**

**Официальный импортер и сервисный представитель в Украине – НПП "Техприлад"**



04073 г. Киев, пер. Куреневский, 4/9  
 тел.: (044) 467-26-70 (-80, -90, -40), факс: (044) 467-26-44  
 e-mail: [info@techprilad.com](mailto:info@techprilad.com) [www.techprilad.com](http://www.techprilad.com)