


Термоманометры Госреестр Украины № У1798-03

Производитель – завод «KFM» S.A. (WIKA group), Польша.
Официальный импортер и сервисный представитель в Украине – НПП "Техприлад"
Производство аттестовано международным сертификатом контроля качества ISO 9001

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Имеют две шкалы по измерению температуры и давления | Рабочие среды: вода и другие неагрессивные жидкости | |
| Класс точности: 2.5 | Материалы: | |
| Макс. Температура рабочей среды: +150°C Температура окружающей среды: -40...+50°C Влажность окружающего воздуха: < 95 % Степень защиты корпуса: IP50 | Чувствительный элемент измерителя давления | латунь |
| | Чувствительный элемент измерителя температуры | термобиметалл в защитной гильзе |
| Имеют два типа присоединения: радиальное (R) и тыльное (T) | Оправа | окрашенная сталь |
| | Смотровое окно | стекло |
| В комплект входит защитная гильза со встроенным обратным клапаном (присоединение G 1/2") | Гильза защитная | латунь |

Радиальное присоединение

Тыльное присоединение

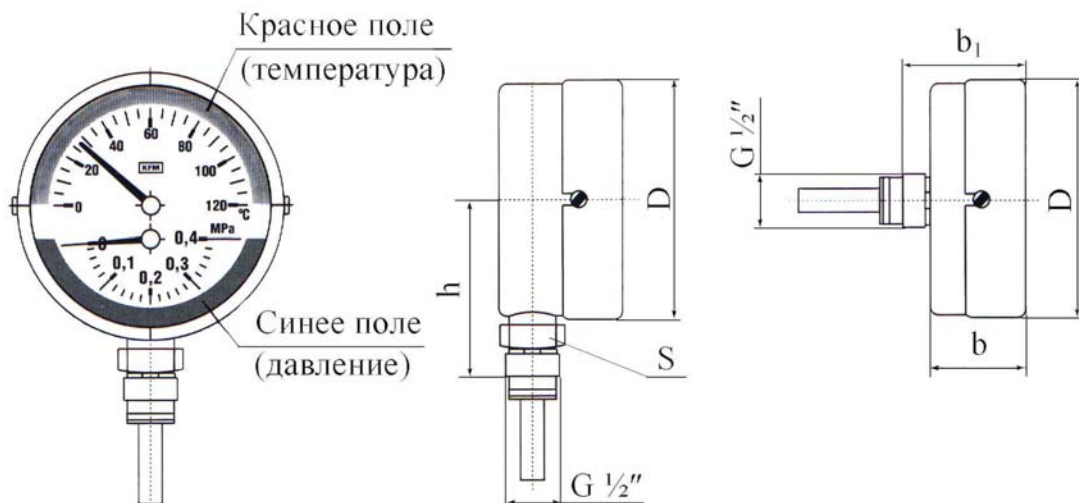

| D, мм | Шифр | Стандартные пределы измерений (в скобках указана цена деления) | | b, мм | b ₁ , мм | h, мм | S, мм | Масса, кг |
|-------|------------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------|
| | | давления, МПа | температуры, °C | | | | | |
| 80 | WP80-R(T)-2.5/0-120/0-0.6MPa | 0...0,6 (0,02) | 0... 120 (5) | 32 | 40 | 57 | 22 | 0,31 |
| | WP80-R(T)-2.5/0-120/0-1.0MPa | 0...1,0 (0,05) | | | | | | |
| | WP80-R(T)-2.5/0-150/0-1.6MPa | 0...1,6 (0,05) | 0... 150 (5) | | | | | |

Возможна поставка термоманометров с другими пределами измерений

Дата заводской первичной поверки указана на тыльной стороне корпуса манометра.

Официальный импортер и сервисный представитель в Украине – НПП "Техприлад"